


Для профилактики необходимо периодически разбирать место крепления штыря и удалять окислы, возникающие при воздействии влаги.

При выполнении всех рекомендаций антенна совместно с радиостанцией прослужит долго и позволит избежать хлопот с дорогостоящим ремонтом.

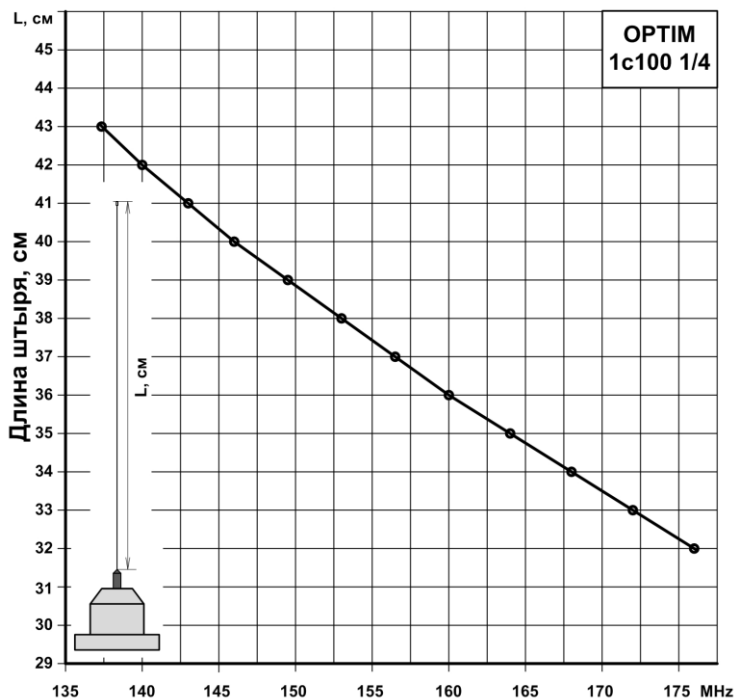

## Инструкция по эксплуатации автомобильной антенны диапазона VHF 1C-100 Optim 1/4 VHF.

## 1. Назначение.

Антенна IC-100 Optim 1/4 VHF предназначена для использования совместно с автомобильными радиостанциями диапазона частот 136-174 МГц (VHF).

## 2. Технические Характеристики.

Диапазон частот.....	136-174 МГц.
Ширина полосы по уровню КСВ 2:1.....	20 МГц.
КСВ не более.....	1.2:1.
Высота.....	500 мм.
Длина штыря.....	440 мм.
Диаметр магнитного основания .....	90 мм.
Длина кабеля.....	4 м.
Тип разъёма.....	PL259.

## 3. Комплектация.

Полотно антенны.....	1 шт.
Магнитное основание с кабелем.....	1 шт.
Описание.....	1 шт.
Упаковка.	

## 4. Установка и эксплуатация.

# **ВНИМАНИЕ!**

### **Прочитайте этот раздел прежде чем начать эксплуатировать антенну совместно с радиостанцией.**

Антенна должна располагаться на металлической поверхности крыши автомобиля, что является обязательным условием для работы антенны.

Положение полотна антенны вертикальное.

После установки нужно выполнить настройку антенны в резонанс с рабочей частотой радиостанции.

Для настройки применяются специализированные приборы, такие как КСВ-метр или антенный анализатор.

При отсутствии данных приборов и квалификации по настройке, необходимо обратиться за помощью к специалистам.

Допустимый КСВ не более 2, в противном случае возможен выход радиостанции из строя.

Так же **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать антенну установленную на неметаллической поверхности, касаться её частей во время работы, увеличивать толщину покрытия нижней части магнита, произвольно изменять длину кабеля